

Ultrasonic Dry Cleaner


超声波干式清洗机

USG-401S/ USXS-1

One side dry cleaner for Flat Panel

面板用单面清洗机

头驱动型
Head Moving Type

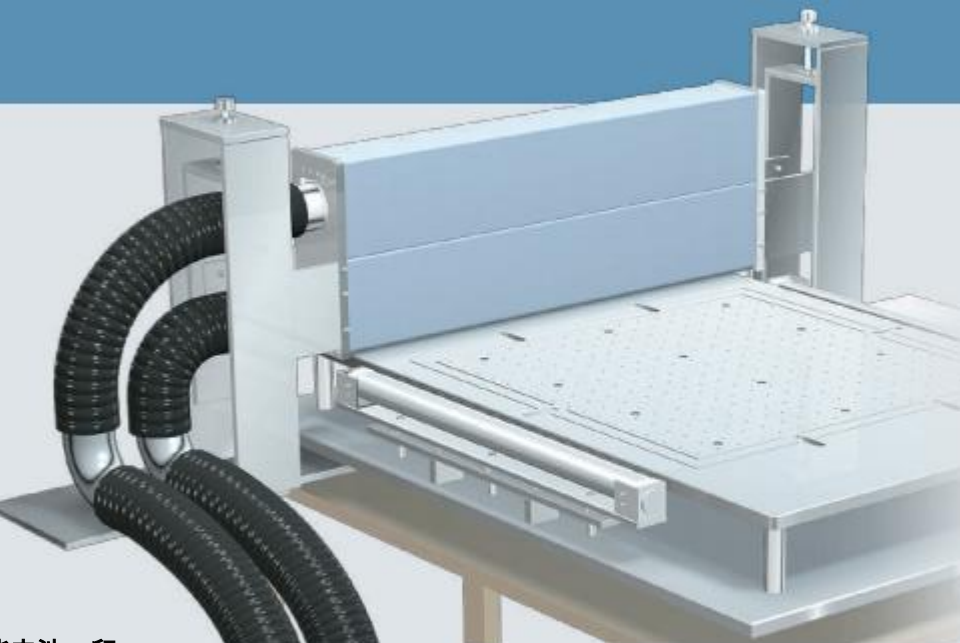

产品 Product

液晶面板、有机EL、触控面板、背光源、太阳能电池、印刷电路板、etc

工程 Process


成膜、溅射、抗蚀剂涂敷、曝光、干蚀刻、配向剂涂敷、摩擦、封孔剂涂敷、偏光板贴附、玻璃贴合、密封、蒸镀、etc

省空间、省能源的单面清洗机
其紧凑设计实现了清洁头小巧化，
通过气流控制实现了鼓风机的省电和轻量化。


Feature 特点

- 从中心吹出超声波空气从中心吹出，再将分离的颗粒从两侧的狭缝收集
- 防止颗粒重新附着在基材上。
- 非接触式，不会损伤产品表面。

P: 压缩空气
V: 真空空气



Dimensions 外形尺寸图(基板宽度920mm用)

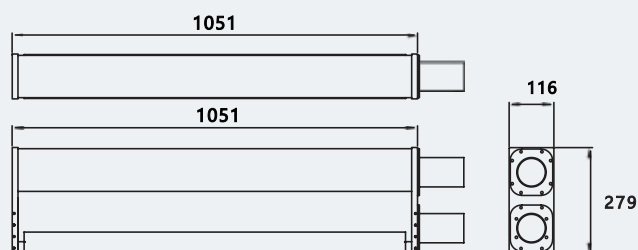

Hugle · 实现超声波清洗


- 在不损伤产品的情况下进行清洁
- 减少肉眼看不见的微小颗粒(数 μm ~)
- 无尘室环境中使用
- 减轻操作员的工作负担
- 大幅减少维保作业时间
- 降低运行成本

Hugle · 超声波干洗机的特点

- 可在不损伤产品的情况下去除颗粒 · 可24小时连续运转
- 无需清洁耗材(水、溶剂)
- 正常保养只需清洁清洗底部
- 半导体、FPD、电子元器件、电子材料薄膜等广泛产业领域的实绩

清洁图像 Cleaning image



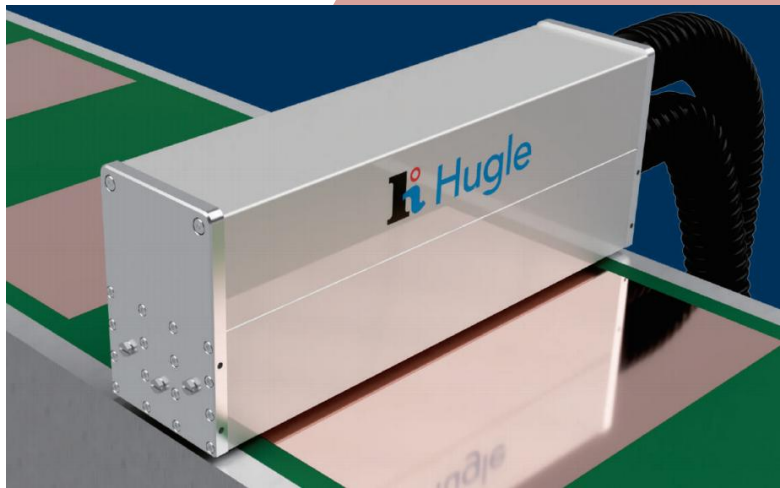

若您想了解更多产品信息，欢迎随时联系我们



倬永科技(深圳)有限公司

联系人：赵美林 / Kusa

电话：18018708032

E-mail: kusa@evertech.com.tw